


ITV



ITV架/モニター架(参考図)

ドーム型カメラ

No	名 称
1	取納架
2	14インチカラーモニター
3	通風パネル
4	カメラドライブユニット
5	電源(パワーディストリビュータ)
6	接続端子盤
7	タイムラプスビデオ
8	マルチスイッチャ

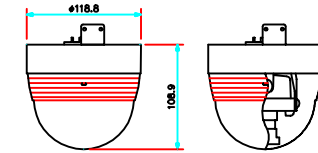

電 源	カメラドライブユニットよりDC電源供給
有効画素数	768(H) X 494(V) 38万画素
同期方式	ワンケーブル露出外部同期
解像度	水平: 470TV本(中心部)
最低被写体距離	カバー付: 27.1m
その他の機能	フリッカレス駆動、遮光補正、録音機能、音声マイク付
カメラ一体レンズ	焦点距離f = 3mm~6mm

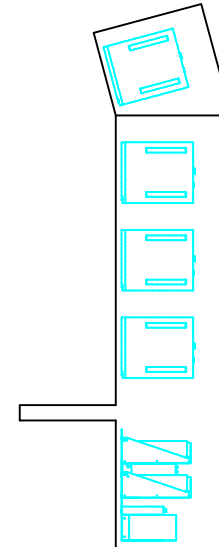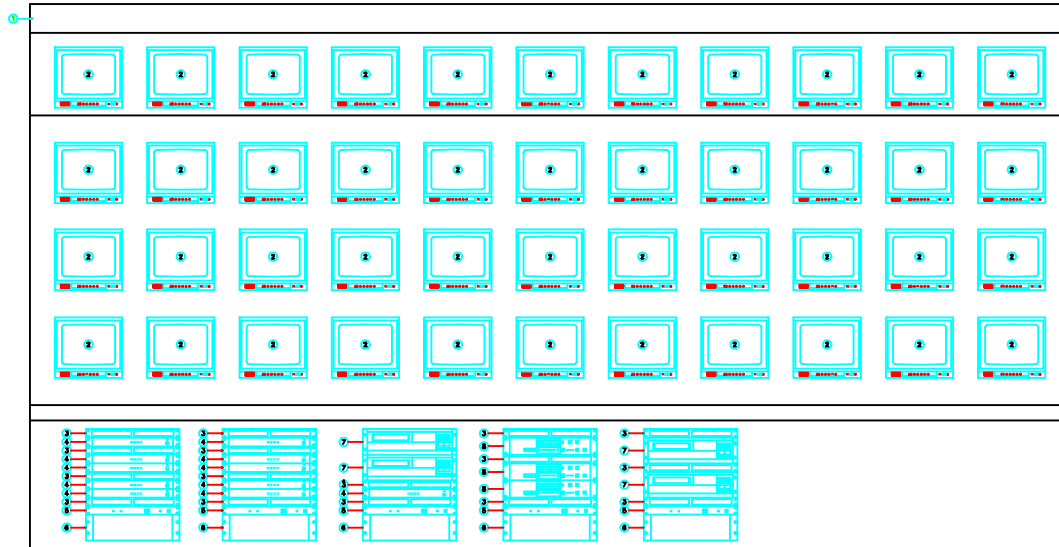

電 源	AC100V 50/60Hz	マルチスイッチャ	映像入力:カメラX16、VTR再生X1 映像出力:カメラX16、モニタX1 VTR録画X1	タイムラプスビデオ	録画再生時間:最長720時間 使用テープ:VHSタイプ		
カラーモニター	ブラウン管:14インチ 90° 偏向 水平解像度:600TV本以上(中心部) その他:映像スタンバイ機能		画面分割:16分割/9分割/4分割/ 1画面/フリーズ	電 源 (P D)	ACアウトレット合計13個/台		
カメラドライブユニット	映像入力:4系統 映像出力:8系統(各入力に2系統) カメラ電源供給方式:定電流電圧伝送方式 ビデオロスト表示:4系統		その他:カメラタイトル、タイムデット、 アラーム表示付				